


Wir unterstützen PV-Systeme




MONTAGESYSTEME

Freiland

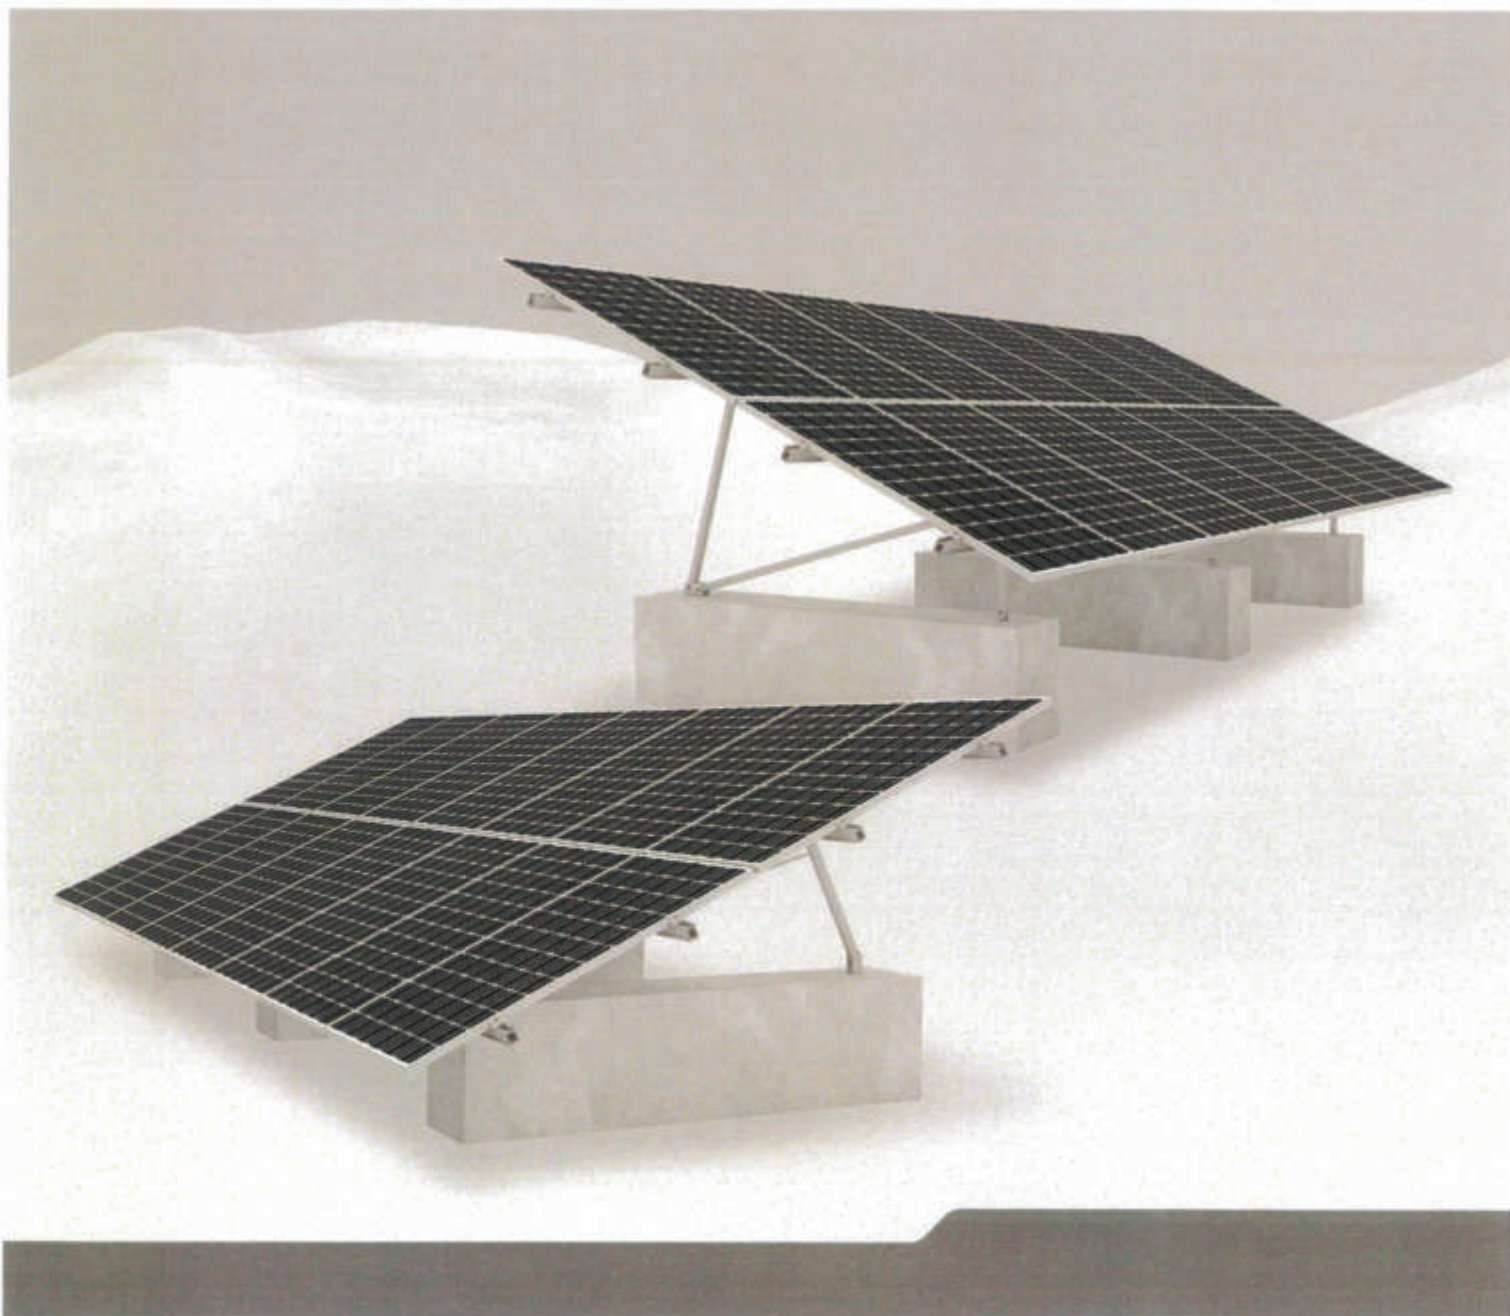


A-Rack und P-Rack System

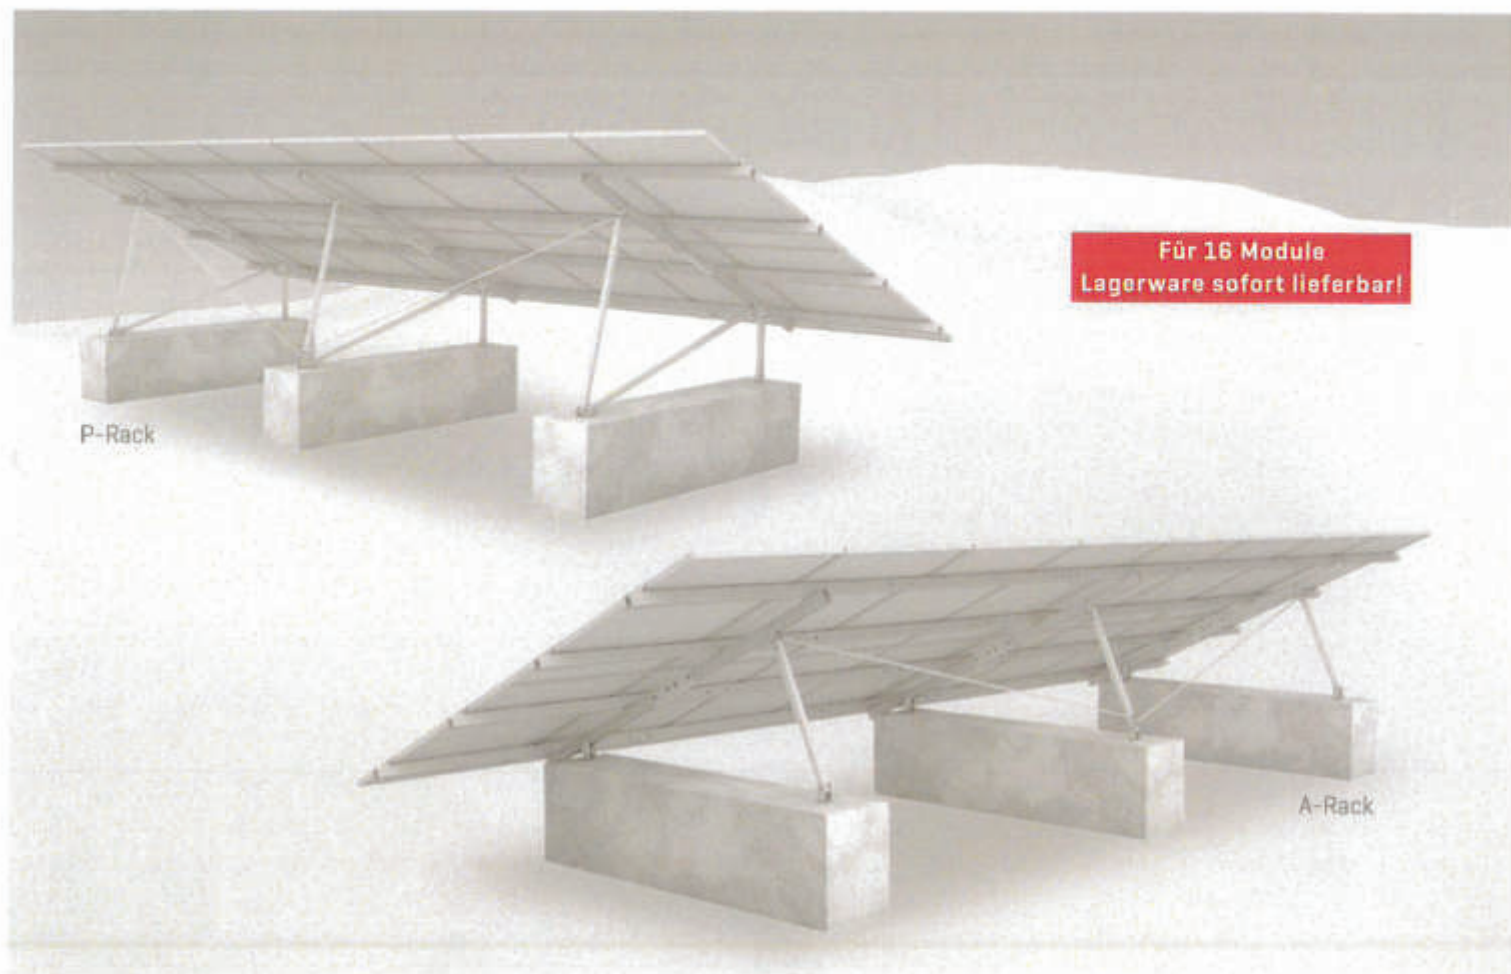


- / Ideale Lösungen für kleine Anlagen und Off-Grid-Projekte, die schnell und effizient gebaut werden sollen
- / Montagefertige Pakete mit allen Komponenten vorbereitet
- / Aufständungen mit 15°, 20° oder 25° möglich. Es sind Montagebohrungen für alle Aufständungen vorhanden
- / Alle notwendigen Verbinder, Universalmodulklemmen und Kleinteile sind im Paket enthalten

Eigenschaften

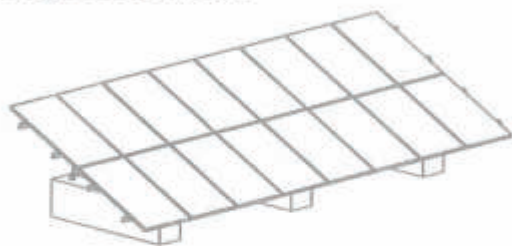


16 Module

- / Keine Planung notwendig
- / Für fast alle Modultypen und Böden geeignet
- / Komplettes Montagepaket mit detaillierter Montageanleitung

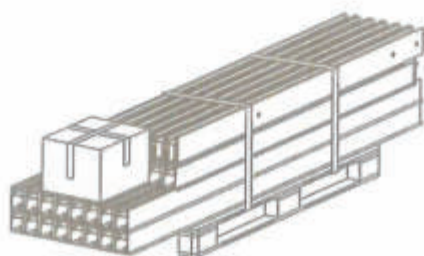


Komplette versandfertige Montagekits

- / Alle Komponenten in einem Paket
- / Transport auf Pick-up-Fahrzeugen möglich
- / Max. Schienenlänge 1,9 m
- / A-Rack: 84 kg, P-Rack: 93 kg

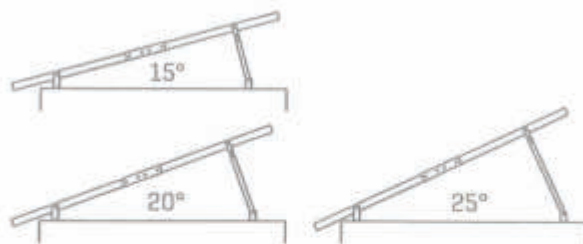

Aufständungen: 15°, 20° und 25°


- / Verschiedene Aufständungen für flexiblen Einsatz durch Zusägen der Stützstrebe
- / P-Rack: Mit erhöhter Aufständung als Lagerfläche

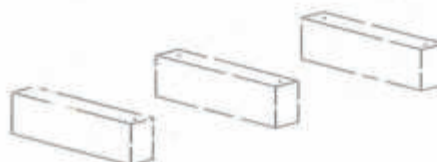

Eigene Fundamente


- / Fundamentherstellung direkt am Aufbauort
- / Mit genauem Bewehrungsplan

A-Rack

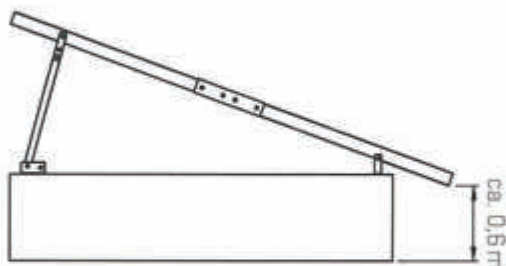

15°, 20° + 25°


P-Rack

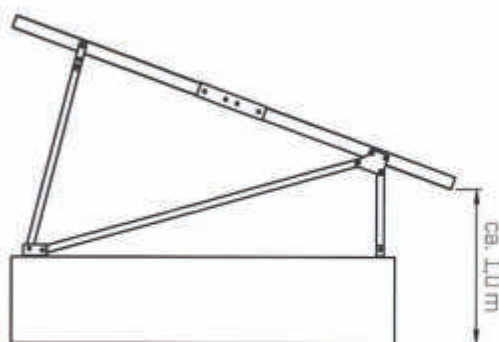

15°, 20° + 25°

Anwenderfreundliche Montage

P-Rack System

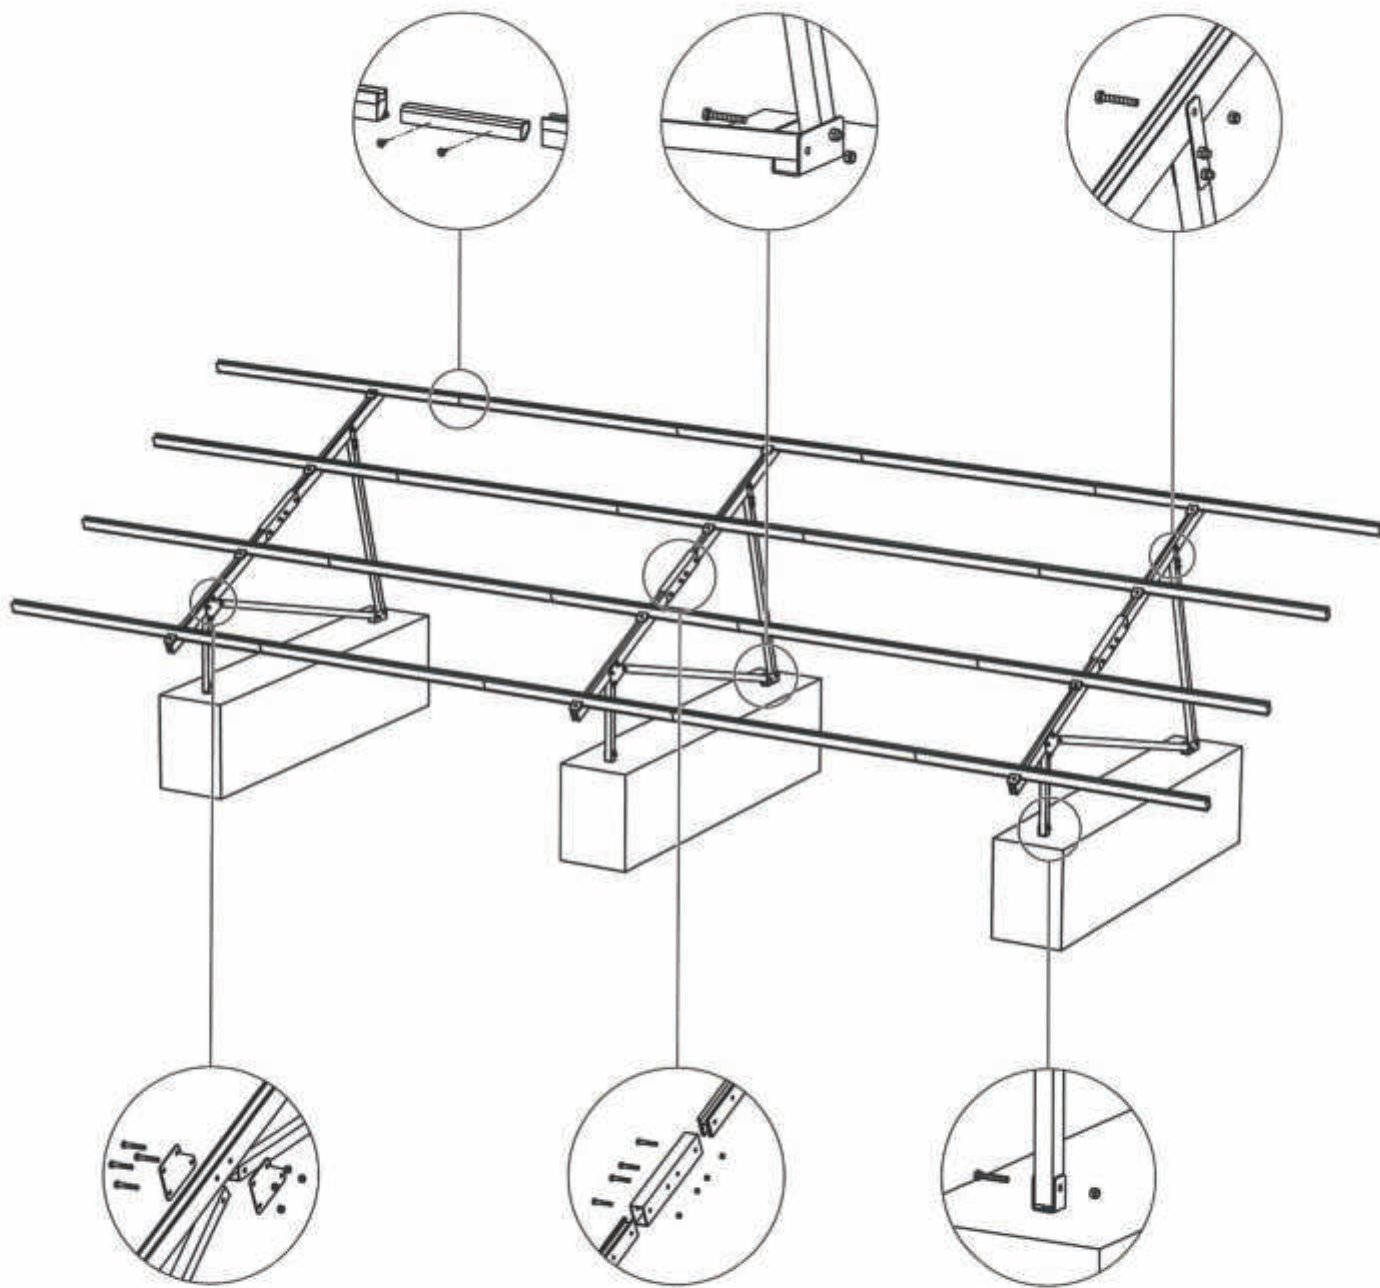

Die notwendigen Betonfundamente werden direkt am Aufbauort mit einem detaillierten Bewehrungsplan hergestellt. Dafür können handelsübliche Betonprodukte verwendet werden.

A-Rack System

